microlights

Veevo LED
IN412-LED

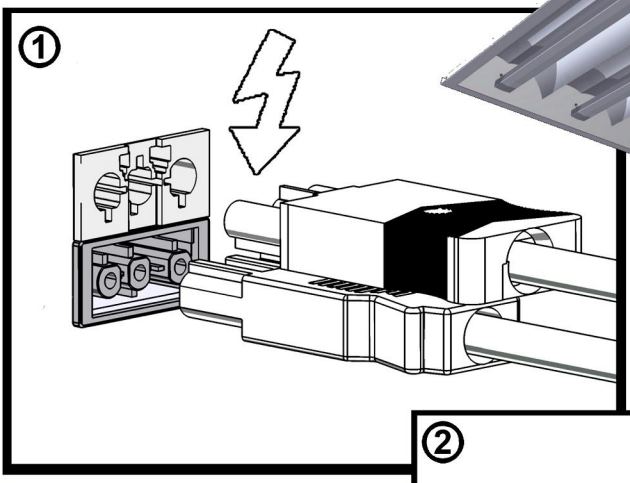

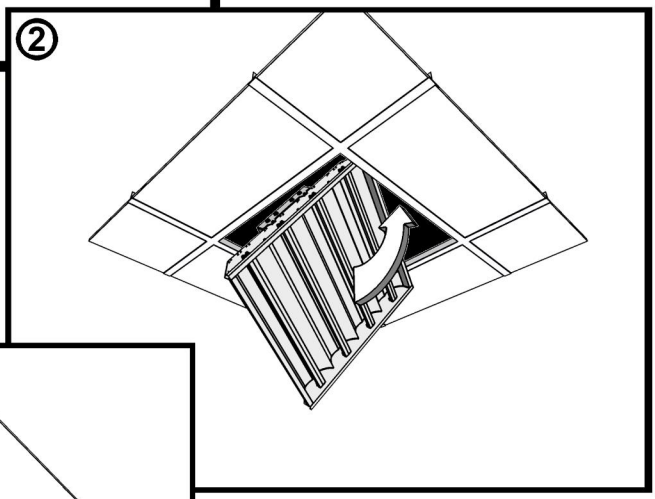

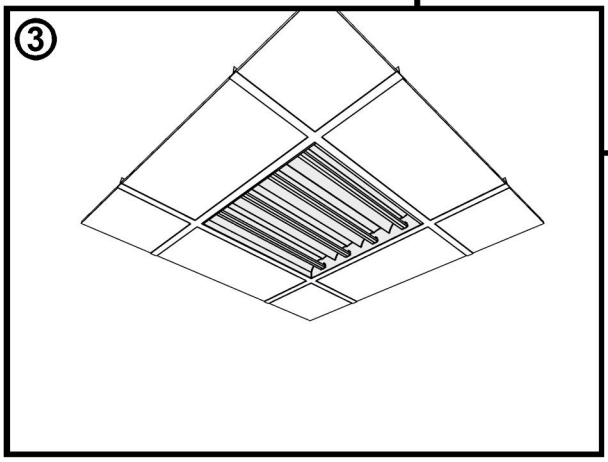

www.microlights.com

UK	+44 (0) 1793 467 200	Poor installation will void warranty
France	+33 (0) 8 11 03 27 27	Toute installation défectueuse annulera la garantie
Dubai	+971 (0) 4 328 5488	التركيب الخاطيء يلغي الضمان
Spain	+34 93 741 60 94	La mala instalación anulará la garantía

CE

LUMICOM MEMBER

Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material
Les luminaires ne doivent pas être couverts par des matériaux isolants thermiques.
لا تغطي هذا المصباح بمواد العزل الحراري
Luminarias que no deben ser cubiertas con materiales térmicos aislantes

Minimum distance from lighted objects
Distance minimale à respecter par rapport aux objets à éclairer
المسافة الادنى من الجسم المضاء
Distancia mínima desde objetos iluminados

Rated maximum ambient temperature
Température ambiante maximale
اقصى درجة حرارة محيطة
Temperatura ambiente máxima

Only to be installed outside arms reach
A installer uniquement hors de portée de main
فقط للتثبيت بعيدا عن متناول الايدي
Solo para ser instaladas fuera de alcance

For indoor use only
Pour usage intérieur uniquement
للتثبيت في الاماكن المغلقة فقط
Solo para uso interior

Frequency - 50/60 Hz
fréquence - 50/60 Hz
تردد - 50/60 Hz
Frecuencia- 50/60 Hz

Conforms to BSEN60598-1
Se conforme à BSEN60598-1
يتفق مع BSEN60598-1
Se ajusta a BSEN60598-1

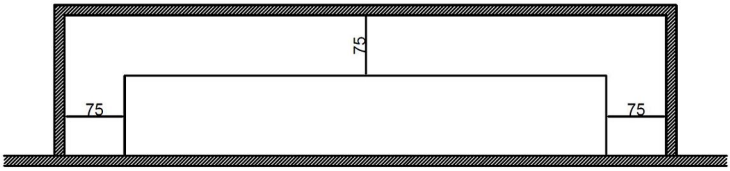

Luminaire
Luminaire
تركيبة إضاءة
Luminaria

Max. no. of luminaries per MCB Nombre maximum de luminaires par disjoncteur Máximo número de luminarias por PIA أقصى عدد من المصابيح لكل قاطع دوائر كهربائية	**Miniature Circuit Breaker Type** Type de disjoncteur Tipo de pequeño interruptor automático قاطع دوائر كهربائية من النوع الصغير							
	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
6800 Lumens	18	24	30	37	11	14	18	22
4500 Lumens	23	31	39	47	14	18	23	28